AC INDUCTIVE PROXIMITY SWITCH 5 WAY ROTATABLE SENSING

Q40	Q40	Q40
●	◑	○
15 mm	20 mm	30 mm
PBT RESIN	PBT RESIN	PBT RESIN
●	●	●
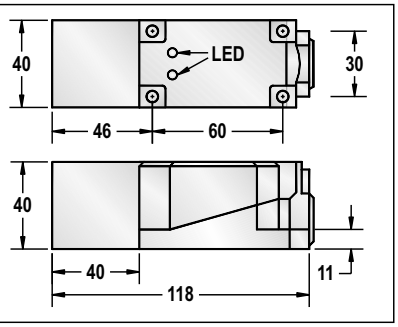	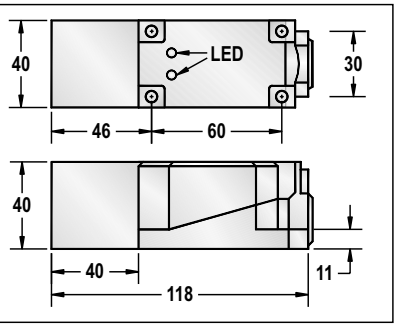	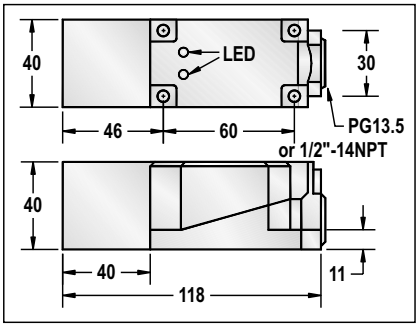
20-250VAC	20-250VAC	20-250VAC
-	-	-
<2.5mA	<2.5mA	<2.5mA
400mA	400mA	400mA
2.5mA	2.5mA	2.5mA
5A(20ms)	5A(20ms)	5A(20ms)
5mA	5mA	5mA
<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA	<8VAC AT 400MA
<25HZ	<25HZ	<25HZ
10ms/10ms	10ms/10ms	10ms/10ms
<15%(Sr)	<15%(Sr)	<15%(Sr)
<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)
IP67	IP67	IP67
-25°C - +70°C	-25°C - +70°C	-25°C - +70°C
<10%(Sr)	<10%(Sr)	<10%(Sr)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2	IEC 60947-5-2,Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part 7.4.2
PBT	PBT	PBT

FQP1-4015A-A2L	9	FQP2-4020A-A2L	9	FQP2-4030A-A2L	9
FQP1-4015A-B2L	10	FQP2-4020A-B2L	10	FQP2-4030A-B2L	10
FQP1-4015A-C4L	13	FQP2-4020A-C4L	13	FQP2-4030A-C4L	13

Approx.250 g	Approx.250 g	Approx.250 g